
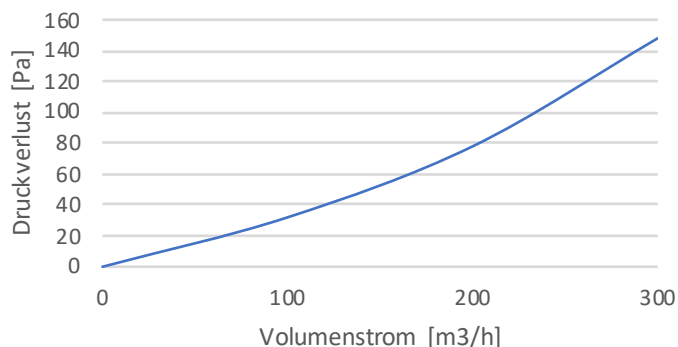


## Standard AKF 300Z 125

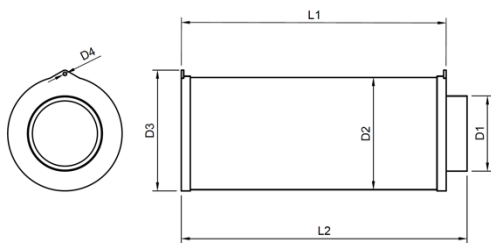

Art.No.	ART-1005
Connection size D1 [mm]	Ø125
Optimal airflow [m <sup>3</sup> /h]	240
Maximal airflow [m <sup>3</sup> /h]	300
Airflow range [m <sup>3</sup> /h]	75-300
Dimensions L1/L2/D1/D2/D4/D5 [mm]	280/315/125/190/200/5.5
Weight netto [kg]	1.2
Weight brutto [kg]	1.4
Dimensions packaging LxBxH [mm]	200 x 200 x 330
Replacement Pre Filter ePM10 55%	Pre Filter 200 (ART-1053)
EAN-No.	7640157681016

### Aktivkohle

Wasserdampf aktiviert, zur adsorptiven Reinigung von Ab- und Umluftfilterung in Industriebetrieben, Lackierereien, in Abzugshauben, zur Bodenluftabsaugung. Diese Kohlen werden durch ihre speziellen Eigenschaft nur bei erhöhten Anforderungen an Leistung und Wirtschaftlichkeit eingesetzt.

Rohstoff	100 % Kokosnuss-Schalen
Körnung	4x8 USS (0.4-0.8 mm)
CCl <sub>4</sub> Aufnahme ASTM D3467	40 - 50 %
Spez. Oberfläche [m <sup>2</sup> /g] BET N <sub>2</sub>	900 - 1000
Wassergehalt [Gew.-%] ASTM D3802	< 5
Empfohlene Kontaktzeit [s]	> 0.05
Aschegehalt [Gew. %]	< 3 %
Adsorption	Chlorierte Lösungsmittel, Dioxene, Fouran, etc.
Temperaturbeständigkeit	max. 60 °C