
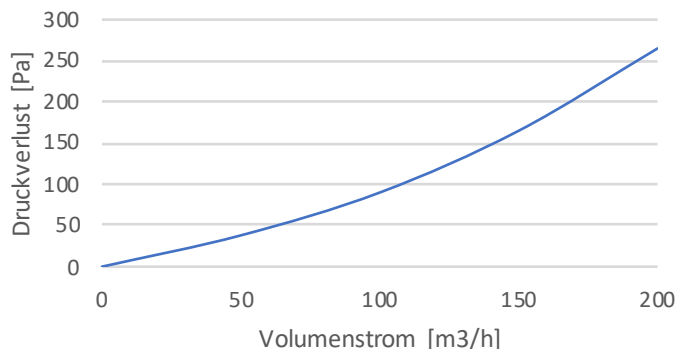


Granulate AKF 200G 125

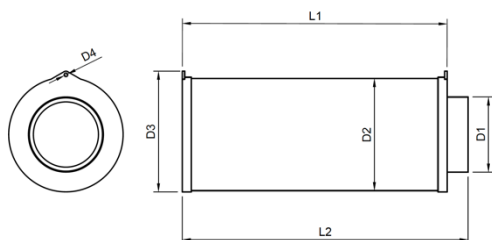

Art.No.	ART-1203
Connection size D1 [mm]	Ø125
Optimal airflow [m³/h]	160
Maximal airflow [m³/h]	200
Airflow range [m³/h]	50-200
Dimensions L1/L2/D1/D2/D4/D5 [mm]	205/240/125/190/200/5.5
Weight netto [kg]	2.7
Weight brutto [kg]	2.9
Dimensions packaging LxBxH [mm]	200 x 200 x 255
Replacement Pre Filter ePM10 55%	Pre Filter 200 (ART-1052)
EAN-No.	7640157680590

Aktivkohle

Wasserdampf aktiviert, zur adsorptiven Reinigung von Ab- und Umluftfilterung in Industriebetrieben, Lackierereien, in Abzugshauben, zur Bodenluftabsaugung. Diese Kohlen werden durch ihre speziellen Eigenschaft nur bei erhöhten Anforderungen an Leistung und Wirtschaftlichkeit eingesetzt.

Rohstoff	100 % Kokosnuss-Schalen
Körnung	4x8 USS (2.4-4.8 mm)
CCl4 Aufnahme	40 - 50 %
ASTM D3467	
Spez. Oberfläche [m²/g]	900 - 1000
BET N2	
Wassergehalt [Gew.-%]	< 5
ASTM D3802	
Empfohlene Kontaktzeit [s]	> 0.05
Aschegehalt [Gew. %]	< 3 %
Adsorption	Chlorierte Lösungsmittel, Dioxene, Fouran, etc.
Temperaturbeständigkeit	max. 60 °C